


Termostato de Rearme Manual ou Combinado

AD66

Os termostatos combinados AD66 possuem um contato auxiliar com reset manual, que atuará no caso de falha dos contatos eletrônicos principais, agindo como uma proteção térmica de segurança. Os contatos retornam a posição fechada quando o botão reset for pressionado após o desarme do termostato. Desenvolvidos para aplicações que requerem alta capacidade até 40A.

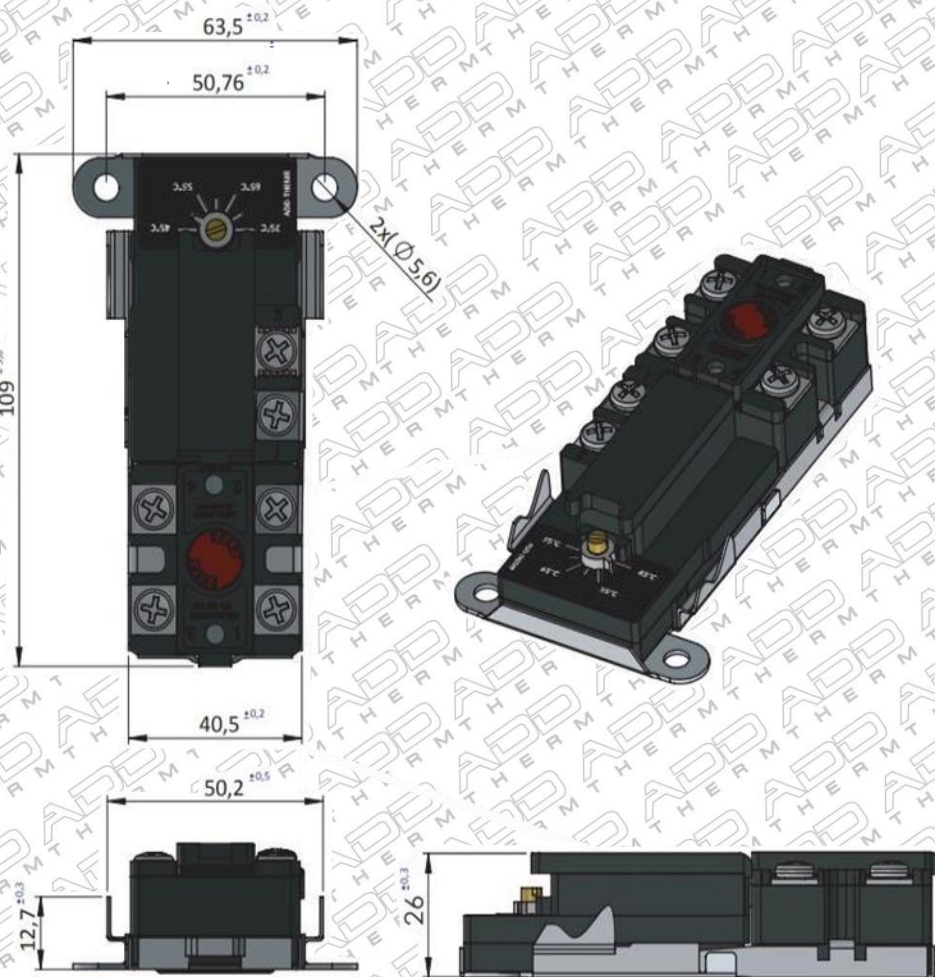

Termostato de Encosto

>> Principais aplicações

Boiler, Balcões térmicos, aquecedores de água de acumulação residenciais elétricos, caldeiras, geradoras de calor, sistema de apoio elétrico para aquecedores solares, câmaras frigoríficas, entre outras aplicações que necessitem de controle de temperatura.

>> Informações Técnicas

Código	Temperatura de ajuste (Padrão)	Ciclos	Amperes (A)	Voltagem (Vac)	Quantidade por Pacote (Mínimo de Venda)
AD59	45 °C a 75 °C	100.000	40 A	250	10
		30.000	25 A	277	100
		30.000	12 A	480	500
AD66	45 °C a 75 °C	10.000	40 A	277	10
		10.000	25 A	480	100
		10.000		127	500

Rev. 2019/10

Termostato de Encosto



ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO TERMOSTATO AD66

